

CAPOT REGARD ROND AVEC CHEMINEE

Capot regard en acier galvanisé à poser au sol avec système d'évacuation d'air.


- Diamètre intérieur 600 et 800 standard
- Diamètre intérieur 1000 et 1200 sur demande

Points forts :

- Très résistant et protégé de la corrosion par une galvanisation à chaud pour un poids faible
- Joint EPDM résistant aux intempéries
- Système d'aération par cheminée en acier inoxydable démontable équipée d'une grille anti-moustique démontable afin de faciliter le nettoyage
- Couvercle inviolable par l'impossibilité de démonter les charnières et la serrure une fois le couvercle fermé
- Serrure quart de tour de type pompier cadenassable
- Une légère inclinaison du couvercle évite à l'eau de pluie de stagner.

Options :

- Version traversable
- Dimension cheminée hors standard
- Dimension hauteur virole hors standard

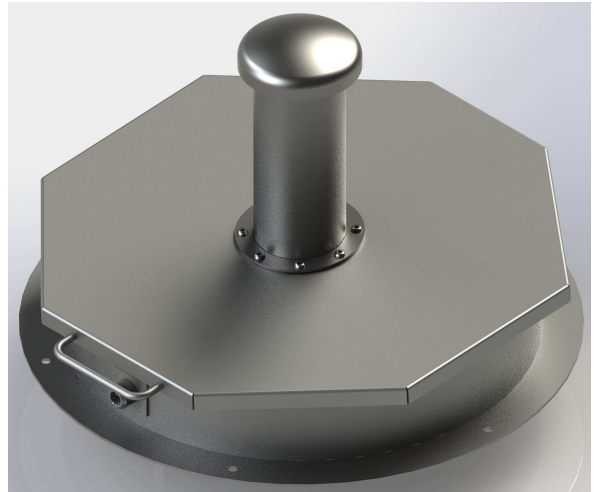

Désignation	Diamètre passage libre en mm	Diamètre extérieur en mm	hauteur en mm	Poids en kg
CRRAC0600G	600	695	416	21
CRRAC0800G	800	895	425	28